




МАНОМЕТР ДЛЯ ШАХТ И РУДНИКОВ

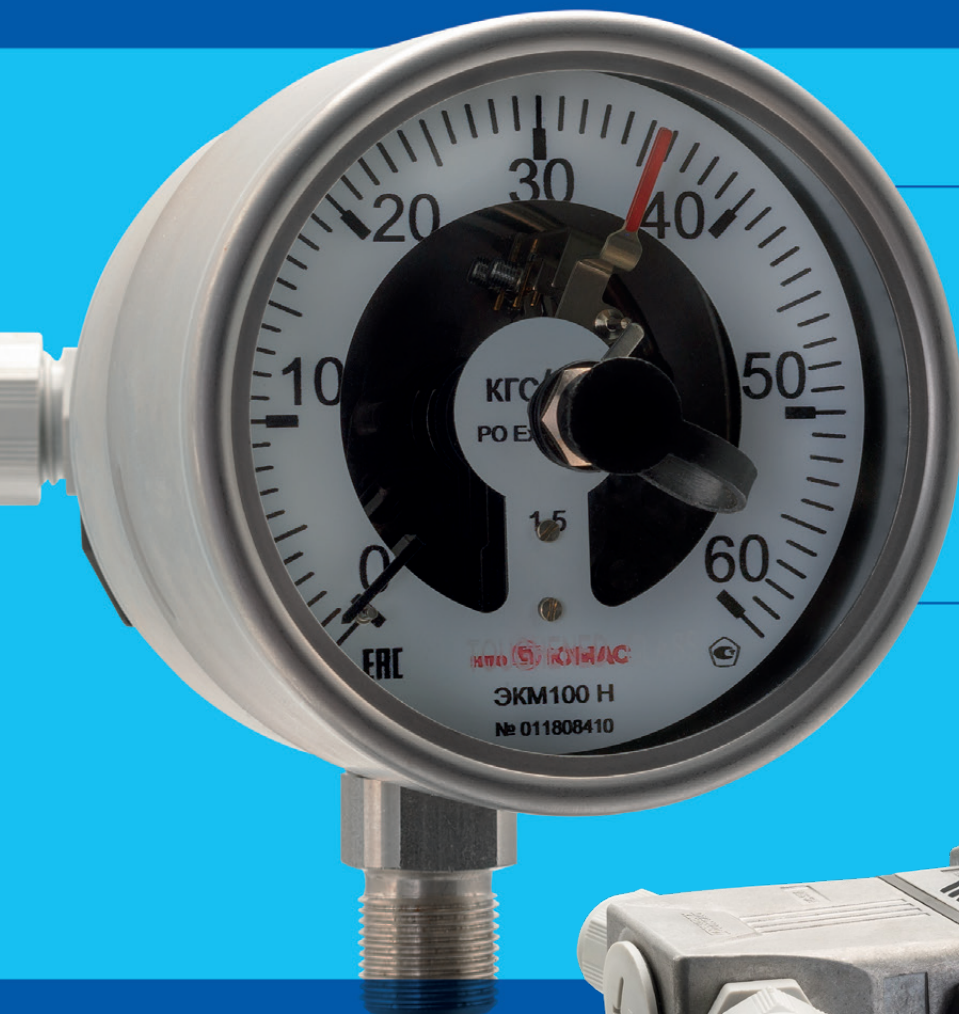

УСТОЙЧИВ
К ГИДРОУДАРАМ
ИЗМЕРЯЕМОЙ
СРЕДЫ

НЕ БОИТСЯ
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО
ДАВЛЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



0Ex ia IIC T4 Ga X
и PO Ex ia Ma X

**ПРИМЕНЯЕТСЯ ВО
ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ, В ПОДЗЕМНЫХ
ВЫРАБОТКАХ ШАХТ И РУДНИКОВ**

ДИАМЕТР КОРПУСА	100 мм
КЛАСС ТОЧНОСТИ	1,5
ВАРИАЦИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ...	4
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	от 0 до 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 кгс/см ² по заказу: МПа, бар
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	3-х контактная: размыкание (2 контакта) + замыкание (1 контакт) • входное напряжение 25,5 В • входной ток 100 мА
МАТЕРИАЛ ЧАСТЕЙ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДОЙ	сталь нержавеющая 03X17H13M2 (SS316L)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	сталь нержавеющая 08X18H10 (SS304)
РЕЗЬБА ШТУЦЕРА	M20x1,5 (по умолчанию), G1/2, 1/2NPT – SW22 – 22
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP54
ВИБРОЗАЩИЩЕННОСТЬ	группа V4
ПО ГОСТ Р 52931-2008	
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	10 лет
МАССА	1,1 кг

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ОПЫТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

нпо ЮМАС

jumas.ru +7 (495) 730-20-20